




VCIFILM STRETCH

Le film étirable **VCIFORCE** est un inhibiteur de corrosion volatile VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) qui associe le principe actif anticorrosion actif aux propriétés spécifiques du film extensible pour les fixations métalliques, en particulier les rouleaux d'acier, de barres et de tubes. Disponible en hauteur de 500 mm.

Avantages

- Protection anti-corrosion, extensible, recyclable
- Produit sûr, non toxique, exempt de nitrites et des amines secondaires
- Conforme à la norme TL 8135-0043
- Conforme à RoHS, TRGS 615 et REACH



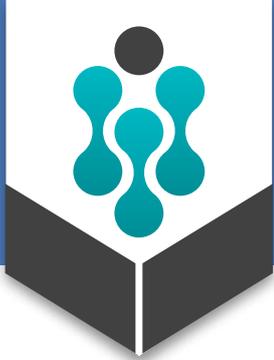

VCI FILM

Wrapped around your business

Description du Produit

Le film étirable **VCI FORCE** est un inhibiteur de corrosion volatile VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) qui associe le principe actif anticorrosion actif aux propriétés spécifiques du film extensible pour les fixations métalliques, en particulier les rouleaux d'acier, de barres et de tubes. Disponible en hauteur de 500 mm.

Caractéristiques Techniques

Normalement, 1 m² de film peut protéger jusqu'à 8/10 m² de surface métallique. Clairement, plus la pièce à emballer est proche du VCI, meilleure est l'efficacité de la protection anti-corrosion.

PROPRIÉTÉ		NORME	UNITÉ	VALEUR
Epaisseur			µm	23 (+/-) 10%
Densité			g/cm ³	0.918-0.920
Durée de la protection(*)			mois	< 24
Charge de rupture (MD)	LONG.	ASTM D 882	N/mm2	30
Charge de rupture (MD)	TRAS.	ASTM D 882	N/mm2	18
Elongation (MD)	LONG.	ASTM D 882	%	> 380
Elongation (MD)	TRAS.	ASTM D 882	%	> 650

[*] respectant les instructions d'utilisation

Applications Recommandées

Recommandé pour la préservation et la protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux y compris l'acier, le fer, la fonte. Idéal pour:

- Emballage de tôles galvanisées et de bobines
- Emballage de tuyaux et de profilés
- Emballage de feuilles de cuivre et d'aluminium
- Enroulement de corps métalliques, moteurs, turbines, équipements lourds
- Emballage des pièces de fonderie, des moulages, des tôles

Stockage Approprié

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et dans des conteneurs fermés, même en cas d'utilisation partielle (nuit, week-end et jours fériés). Durée de conservation d'au moins 24 mois.

Attention: Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger!

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances techniques de la matière, ne sont pas contraignantes et doivent être adaptées cependant, à la réglementation locale en vigueur. Par conséquent, les représsailles civiles et criminelles sont exclues. Pour plus de précisions s'il vous plaît contactez-nous

Rev. 01/17



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com